FICHA TÉCNICA

Fecha revisión: 20/05/2025

PREFABRICADOS DE LA JARA, S.L.
Ctra. Motilla, km. 57
16230 Villanueva de la Jara (Cuenca)
967 49 81 85

CE 07

UNE - EN 1339:2004
Losas prefabricadas de hormigón

LOSA RECTANGULAR 40x20x6

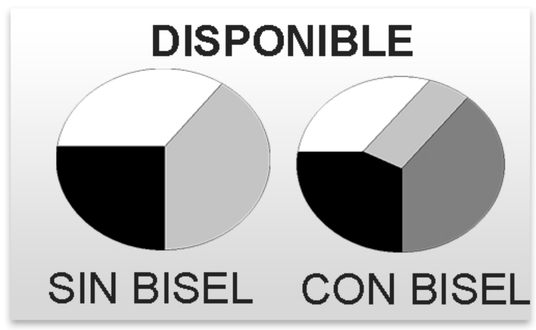

DIMESIONES		
Longitud (mm)	400	±2
Anchura (mm)	200	±2
Altura (mm)	60	±3

PESO

135 Kg/m2

CARACTERÍSTICAS

Resistencia a la rotura	≥ 5 Mpa
Durabilidad de la Resistencia a la rotura	Satisfactorio
Absorción de agua	Clase 2
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	≥ 55
Durabilidad de la resistencia al deslizamiento	Satisfactorio
Resistencia al fuego	NPD
Emisión de amianto	No contiene
Propiedades fotocatalíticas	Clase 1-2 (Clase 3 bajo pedido)

USO PREVISTO	SUPERFICIE	SISTEMA ANCLAJE
Solera exterior	Lisa, Granallada	Bloqueo total
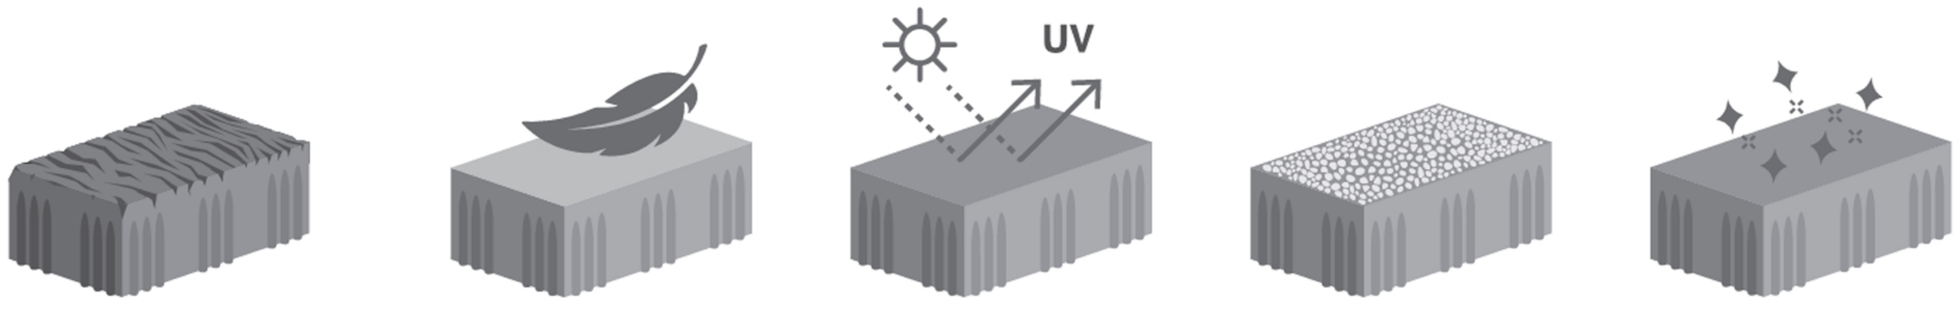
ACABADOS