

PREFABRICADOS DE LA JARA, S.L.

Ctra. Motilla, km. 57
16230 Villanueva de la Jara (Cuenca)
967 49 81 85

CE 07

UNE – CEN/TS 15209 EX
Pavimento táctil indicador de hormigón

ADOQUÍN BOTÓN




DIMENSIONES			PESO
Longitud (mm)	200	±2	185 Kg/m2
Anchura (mm)	200	±2	
Altura (mm)	80	±3	
CARACTERÍSTICAS			
Resistencia a la rotura	≥ 3,6 Mpa		
Absorción de agua	Clase 2		.
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4		Marcado B
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	≥ 45		Marcado I
Resistencia al fuego	NPD		
Emisión de amianto	No contiene		
Propiedades fotocatalíticas	Clase 1-2 (Clase 3 bajo pedido)		

USO PREVISTO	SUPERFICIE	SISTEMA ANCLAJE
Solera exterior	Lisa, Granallada	Bloqueo normal


ACABADOS



liso

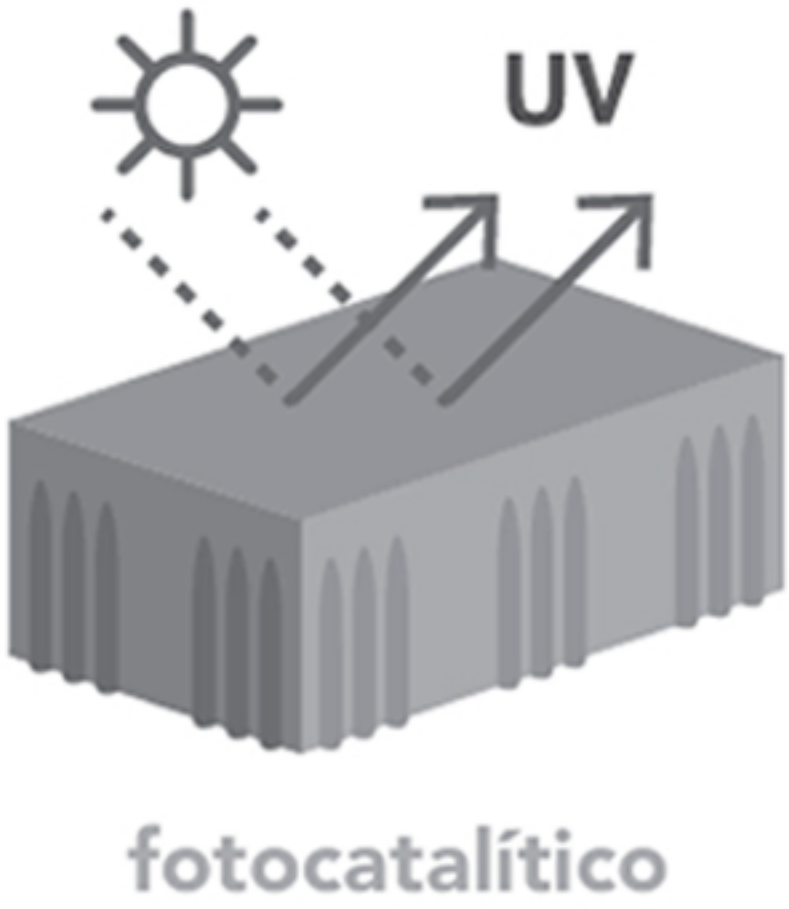

fotocatalítico

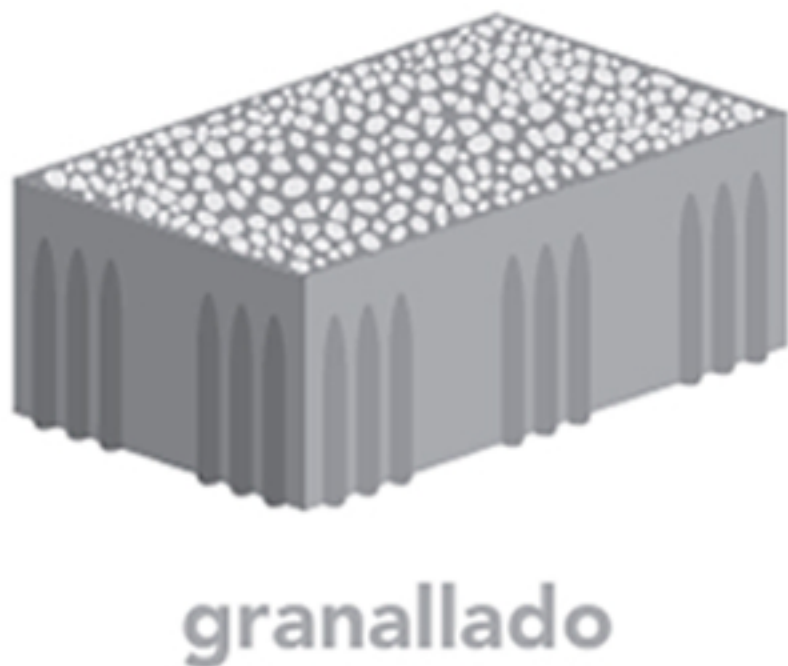

granallado



antimanchas