

PREFABRICADOS DE LA JARA, S.L.

Ctra. Motilla, km. 57

16230 Villanueva de la Jara (Cuenca)

967 49 81 85

CE 07

UNE - EN 1338:2004

Adoquines prefabricados de hormigón

ADOQUÍN LISO 24x16x10




DIMENSIONES			PESO
Longitud (mm)	240	±2	225 Kg/m ²
Anchura (mm)	160	±2	
Altura (mm)	100	±3	

CARACTERÍSTICAS		
Resistencia a la rotura	≥ 3,6 Mpa	
Absorción de agua	Clase 2	
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Marcado B
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	≥ 45	Marcado I
Resistencia al fuego	NPD	
Emisión de amianto	No contiene	
Propiedades fotocatalíticas	Clase 1-2 (Clase 3 bajo pedido)	

USO PREVISTO	SUPERFICIE	SISTEMA ANCLAJE
Solera exterior	Lisa, Granallada	Bloqueo normal


ACABADOS

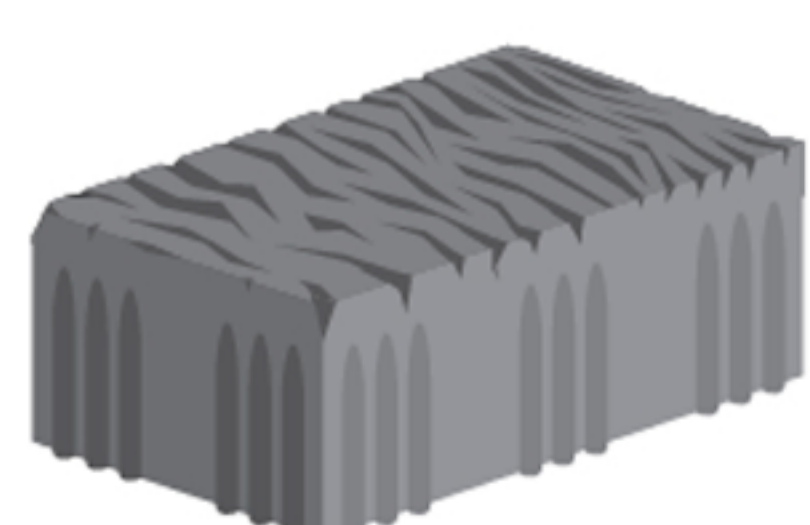


envejecido



liso

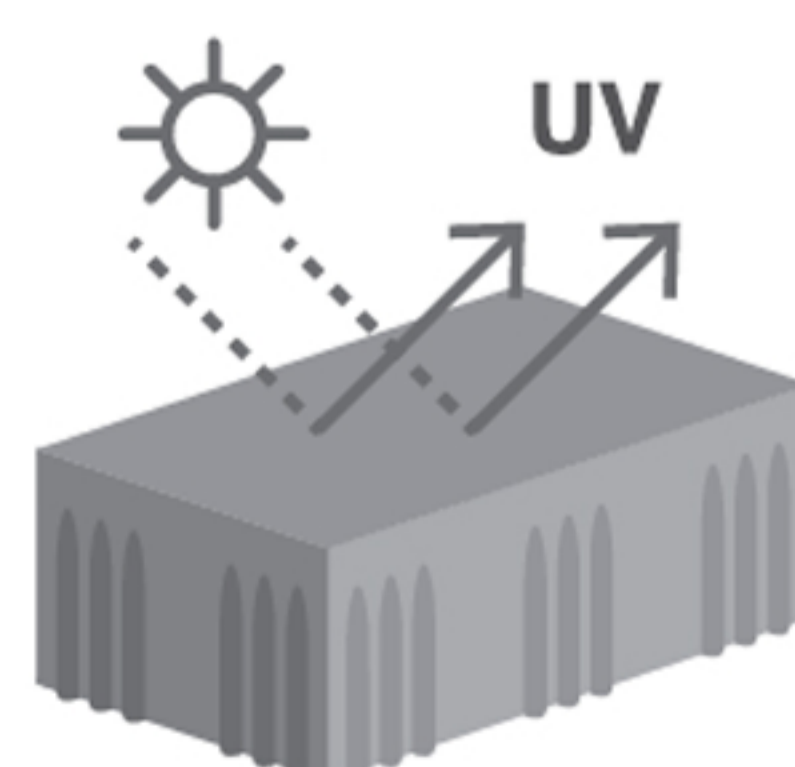

fotocatalítico

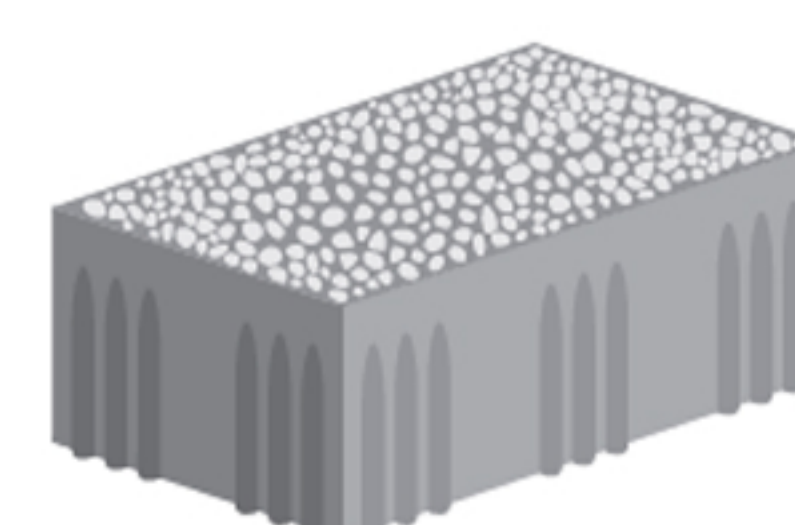

granallado



antimanchas