FICHA TÉCNICA
Fecha revisión: 20/05/2025

PREFABRICADOS DE LA JARA, S.L.
Ctra. Motilla, km. 57
16230 Villanueva de la Jara (Cuenca)
967 49 81 85

CE 07
UNE - EN 1338:2004
Adoquines prefabricados de hormigón

ADOQUÍN UNI JARA

DISPONIBLE



CON BISEL

DIMESIONES			PESO
Longitud (mm)	230	±2	185 Kg/m2
Anchura (mm)	140	±2	
Altura (mm)	80	±3	

CARACTERÍSTICAS		
Resistencia a la rotura	≥ 3,6 Mpa	
Absorción de agua	Clase 2	
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Marcado B
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	≥ 45	Marcado I
Resistencia al fuego	NPD	
Emisión de amianto	No contiene	
Propiedades fotocatalíticas	Clase 1-2 (Clase 3 bajo pedido)	

USO PREVISTO	SUPERFICIE	SISTEMA ANCLAJE
Solera exterior	Lisa, Granallada	Bloqueo normal
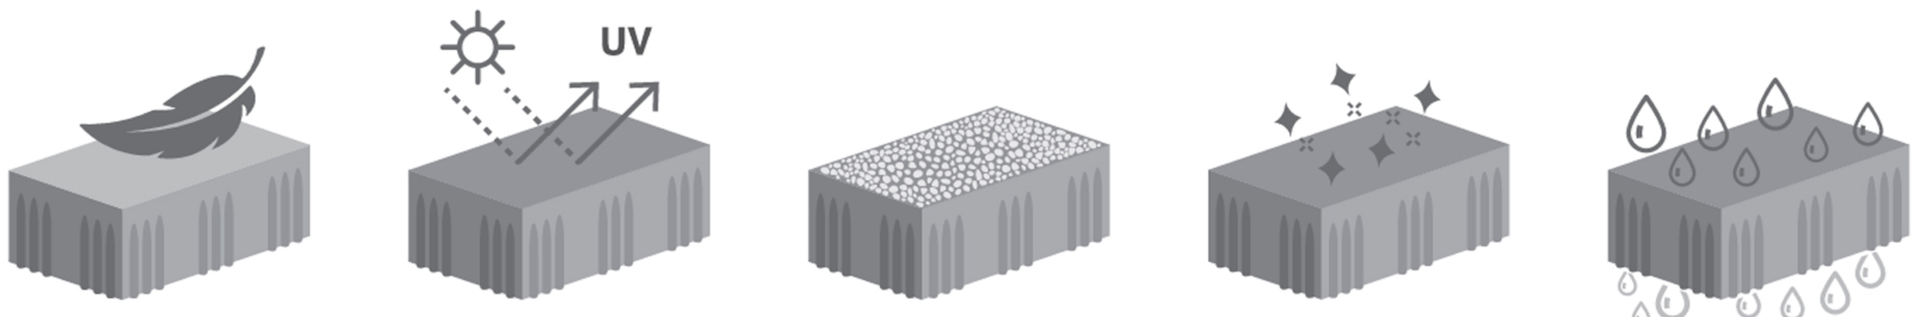
ACABADOS